

技术资料

Flowfit OCA250

流通式安装支架

用于安装余氯 (总氯、二氧化氯) 传感器和 pH/ORP 电极



应用

OCA250流通式安装支架专门设计用于安装余氯 (总氯) 传感器和二氧化氯传感器，例如：OCS120、OCS140、OCS141、OCS240、OCS241 或 OCS142D。具有两个安装位置，用于安装带 Pg 13.5 螺纹接头的传感器 (例如：pH 电极或 ORP 电极)，安装深度为 120 mm (4.72 inch)。

主要应用场合：

- 饮用水
- 冲洗水
- 过程应用
- 游泳池水

优势

- 针阀用于调节流量，流量计用于目测控制
- 感应式接近开关与 Liquisys M OCM223/253 变送器配套使用：激活“流量报警”功能
- 可以连接 pH 测量的等电势端
- 底部螺纹帽结构设计，无需拆除传感器，即可进行 pH 电极和 ORP 电极标定

功能与系统设计

测量系统

完整的测量系统包括：

- Flowfit OCA250 流通式安装支架
- 余氯传感器，例如：OCS142D
- 测量电缆，例如：CYK10
- 变送器，例如：Liquiline M

可选配件：

- 最多两个 pH 电极，例如：OPS71D
- 接线盒，延长电缆用，例如：RM 接线盒

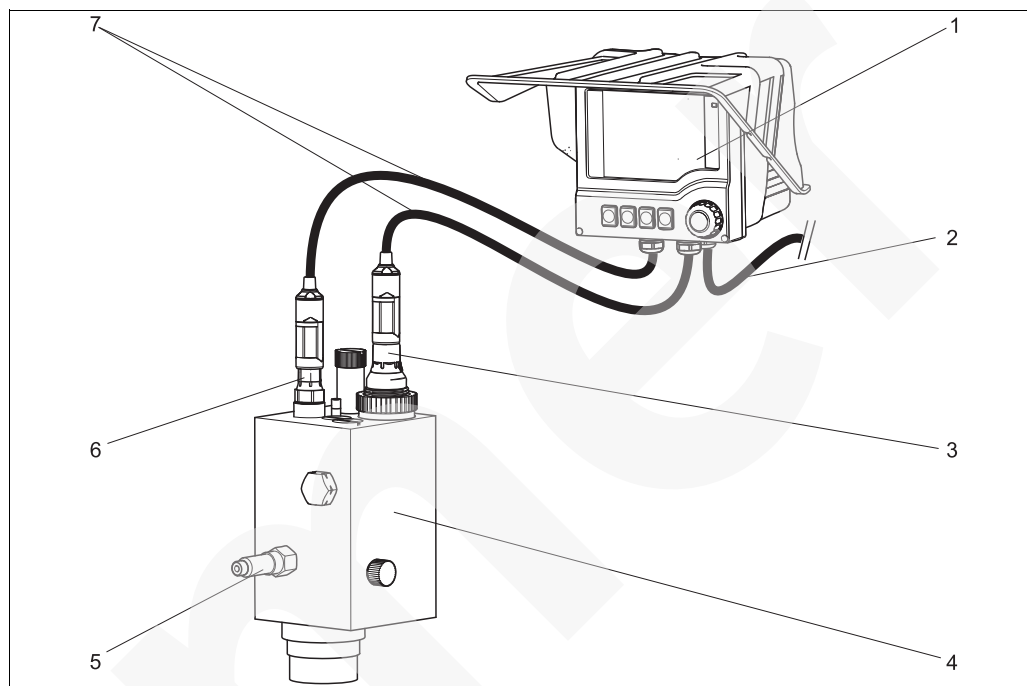


图 1: 测量系统的结构示意图


- 1 Liquiline M CM44 变送器，带防护罩
- 2 变送器电源线
- 3 OCS142D 余氯传感器
- 4 Flowfit OCA250 流通式安装支架
- 5 安装支架进水口（出水口在背面，图中未标识）
- 6 pH 电极
- 7 CYK10 测量电缆

安装条件

安装指南

在旁通管中操作

进行旁通管流量测量时，压力 p_1 必须高于压力 p_2 。因此，必须在主管道中安装孔板或节流阀（参考下图，部件 4）。

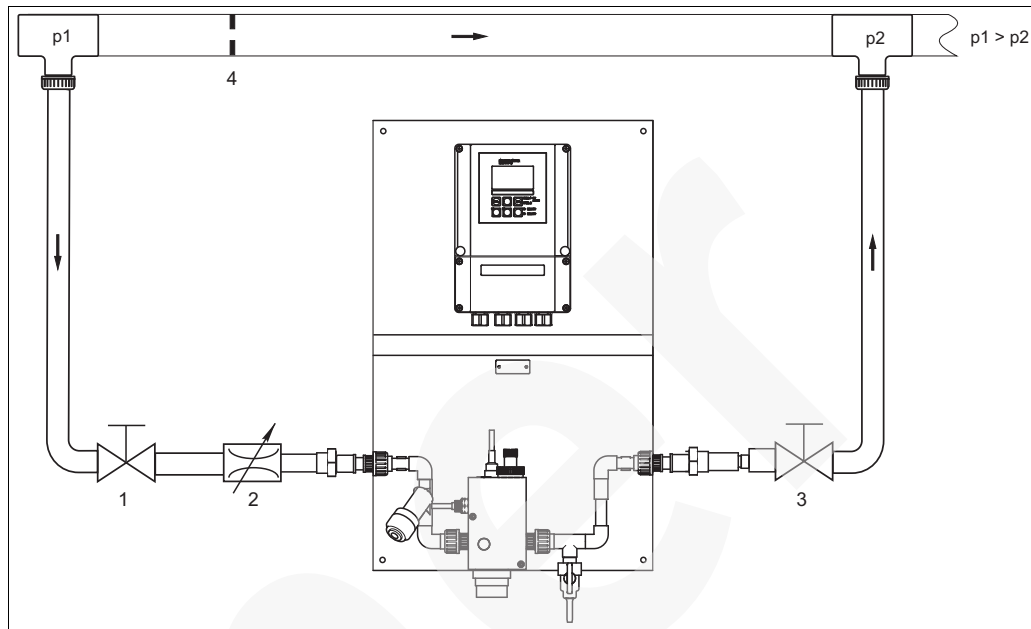


主管道中安装 (带旁通管和孔板) 的安装示意图

- 1 截止阀 (用户自备)
- 2 减压阀 ($p_1 > 4 \text{ bar (58 psi)}$ 时) (用户自备)
- 3 截止阀 (用户自备)
- 4 主管道中的孔板 (用户自备)

小心！

压力 p_2 必须高于安装支架的允许压力至少 4 bar (58 psi)。

在开放式出水口中操作

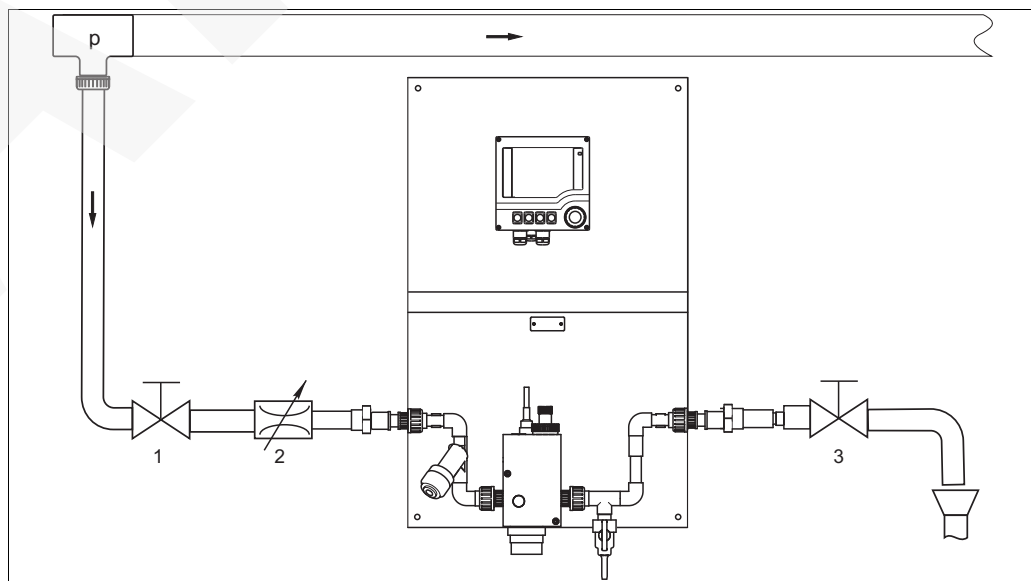

在带开放式出水口的管道中安装的安装示意图

- 1 截止阀 (用户自备)
- 2 减压阀 ($p_1 > 4 \text{ bar (58 psi)}$ 时) (用户自备)
- 3 截止阀 (用户自备)

环境条件

环境温度范围	0 ... 50 °C (32 ... 120 °F)
储存温度	0 ... 50 °C (32 ... 120 °F)

过程条件

过程温度范围	0 ... 45 °C (32 ... 110 °F)，无冷凝
过程温度	40 °C (104 °F) 时的最高介质压力：4 bar (58 psi)

压力 - 温度曲线

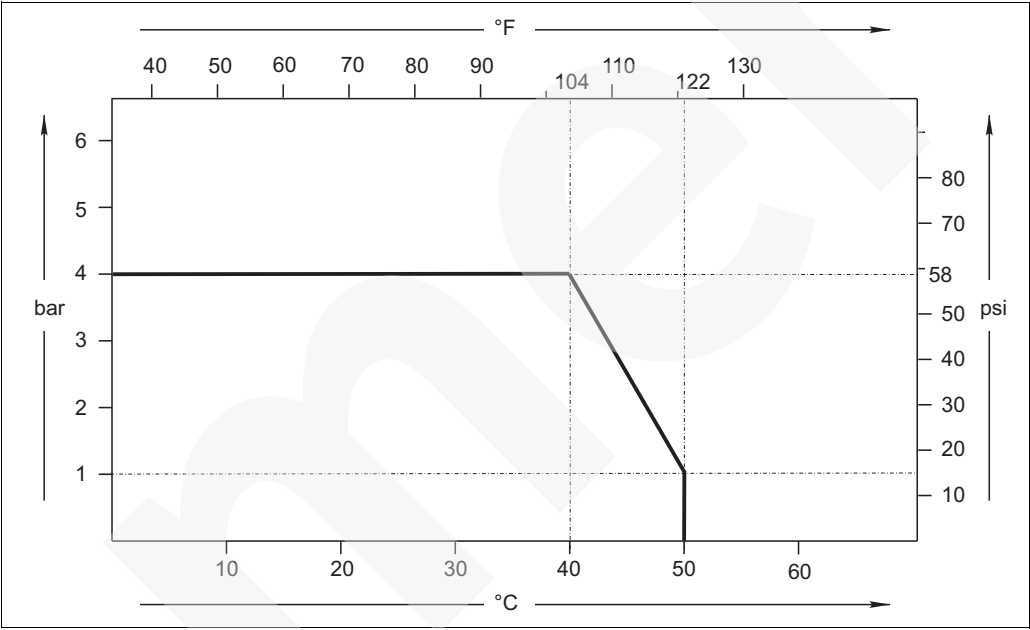


图 2: 压力 - 温度曲线图

流量	最佳流量：30 l/h (7.9 gal/h) 30 ... 120 l/h (7.9 ... 31.7 gal/h)，可调节
----	--

机械结构

设计及外形尺寸

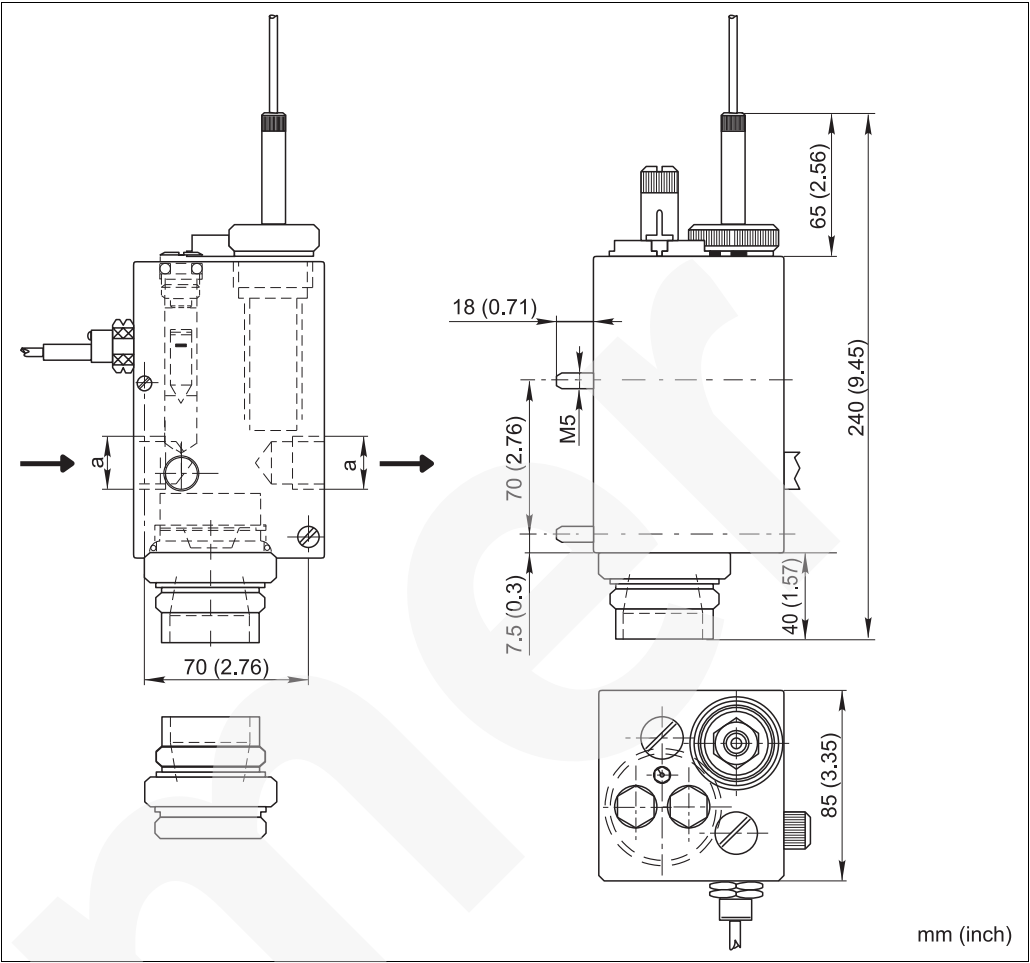


图 3: 外形尺寸示意图

a 取决于仪表类型: G1/2 螺纹、NPT 1/2" 螺纹或 NPT 1/4" 螺纹

重量	0.5 ... 0.8 kg (1.1 ... 1.8 lbs), 取决于过程连接类型
材料	接液部件: ■ 安装支架本体: PMMA ■ 安装部件: PVC, 不锈钢 1.4571 (AISI 316 Ti), EPDM
过程连接	G1/2 螺纹、NPT 1/2" 螺纹或 NPT 1/4" 螺纹
连接传感器	■ 余氯 (总氯、二氧化氯) 传感器: 余氯 (总氯) 或二氧化氯传感器, Ø25 mm (0.98 inch), 传感器杆的长度可达 80 mm (3.15 inch) ■ pH/ORP 电极: 玻璃电极, 带 Pg 13.5 螺纹接头, 传感器杆的长度可达 120 mm (4.72 inch)

订购信息

产品选型表

过程连接, 适配器		
A	G1/2, 无	
B	G1/2, 2x NV 1/2"	
C	G1/2, 2x D 6/12	
D	G1/2, D 6/12 + D 16	
M	NPT 1/2", 无	
Q	NPT 1/4", 无	
接近开关		
0	无	
1	带感应式接近开关	
OCA250-		完整的产品订货号

供货清单

供货清单包括:

- 流通式安装支架 (订购类型)
- PML 适配器 (等电势)
- 《操作手册》

附件

注意!

以下章节中介绍了在本文档发布时可以提供的附件信息。
未列举附件的详细信息请联系当地销售中心。

附件组件

仅适用于 G1/2 过程连接!

NV 1/2

- 2 个 PVC 接头, 用于与 PVC 管路连接
- 适用于 OD 16 mm (0.63 inch) 的管道
- 订货号: 50003228

SV 1/2

- 2 个 PVC 接头
- 不等径软管连接接头
 - 带 Ø 6/12 mm (0.24/0.47 inch) 的进水口和 Ø 16 mm (0.63 inch) 出水口
 - 订货号: 50003232
- 等径软管连接接头
 - 用于软管连接, 带 Ø 6/12 mm (0.24/0.47 inch) 的进水口和出水口
 - 订货号: 50003230

传感器

OCS120

- 覆膜式电流法总氯传感器
- 测量范围: 0.1 ... 10 mg/l
- 订购信息请参考《技术资料》TI388C

OCS140

- 覆膜式电流法余氯传感器
- 测量范围: 0.05 ... 20 mg/l
- 订购信息请参考《技术资料》TI058C

OCS141

- 覆膜式电流法余氯传感器
- 测量范围: 0.01 ... 5 mg/l
- 订购信息请参考《技术资料》TI058C

OCS142D

- 覆膜式电流法余氯传感器
- Memosens 技术
- 测量范围: 0.01 ... 20 mg/l
- 订购信息请参考《技术资料》TI419C

OCS240

- 覆膜式电流法二氧化氯传感器
- 测量范围: 0.05 ... 20 mg/l
- 订购信息请参考《技术资料》 TI114C

OCS241

- 覆膜式电流法二氧化氯传感器
- 测量范围: 0.01 ... 5 mg/l
- 订购信息请参考《技术资料》 TI114C

GTDJ

- pH 电极, 带抗污型隔膜, 用于过程测量
- 订购信息请参考《技术资料》 TI028C

Ceragel OPS71/OPS71D

- pH 电极, 带双腔室参比系统, 内置盐桥
- Memosens 数字式传感器可选 (OPS71D)
- 订购信息请参考《技术资料》 TI245C

Ceragel OPS72/OPS72D

- ORP 电极, 带双腔室参比系统, 内置盐桥
- Memosens 数字式传感器可选 (OPS72D)
- 订购信息请参考《技术资料》 TI374C